


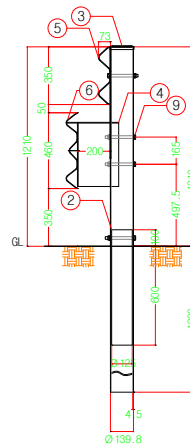
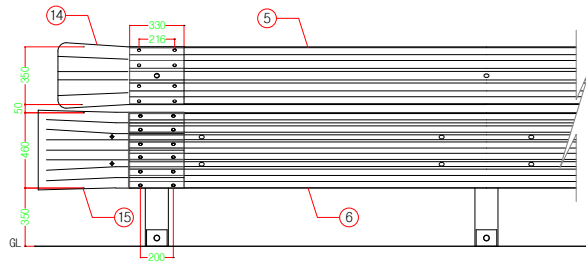


표준형 [3way] 가드레일 - 노측용 [평지부]


H1210xW2000(토공구간) - SB5등급

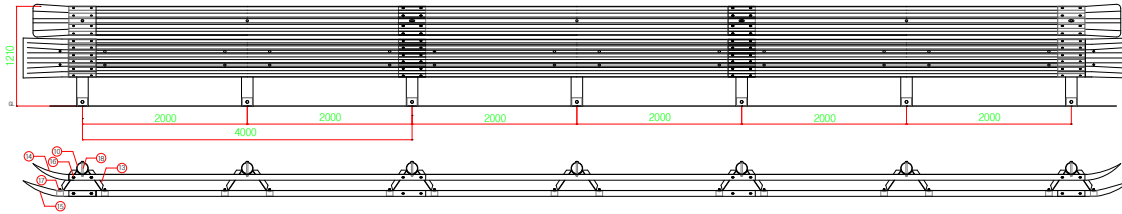


DETAIL "블럭아웃"

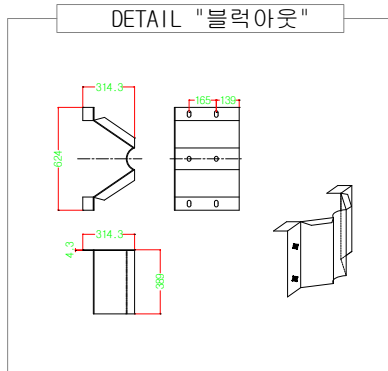


DETAIL "볼트너트"

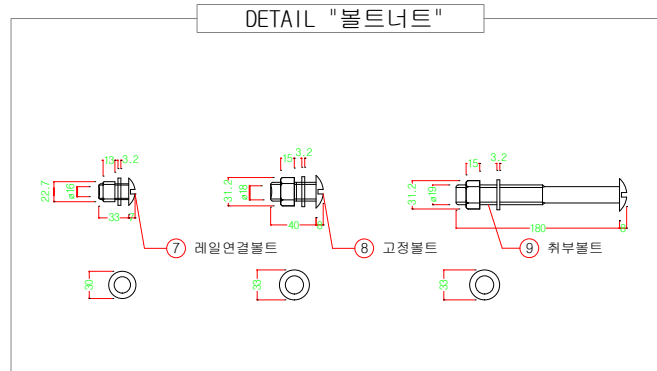

DETAIL "2WAY 레일"

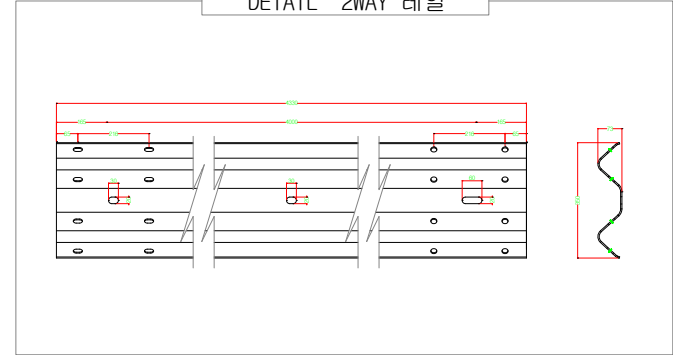

DETAIL "3WAY 레일"

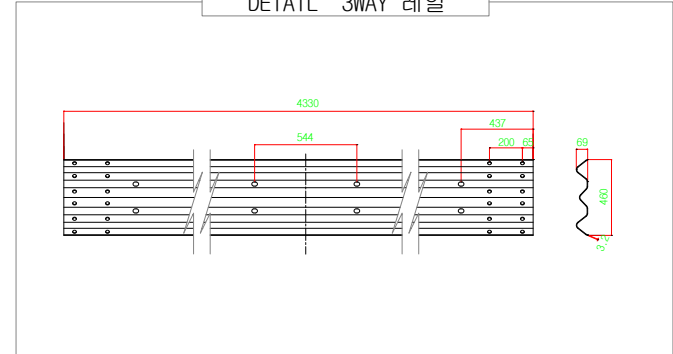

표준형 가드레일 - 노측용 (토공구간)-SB5등급

경간(2M/1)당

NO	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	지주	φ 139.8x2510x4.5t (STK400)	본	1	* 용융아연도금
2	보강지주	φ 125x700x4.5t	본	1	
3	지주캡	φ 139.8용	개	1	
4	블럭아웃	624x389x4.3t	개	1	
5	2WAY 레일	350x4330x4.0t	장	0.5	
6	3WAY 레일	460x4330x4.0t	장	0.5	
7	레일연결 B/N	φ 16X33	개	10	
8	고정 B/N	φ 18X40	개	5	
9	취부 B/N	φ 19X180	개	3	

단부 (표준형 H1210 노측용 - 토공구간)

개소당

NO	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
10	지주	φ 139.8x2510x4.5t (STK400)	본	0.5	* 용융아연도금
11	보강지주	φ 125x700x4.5t	본	0.5	
12	지주캡	φ 139.8용	개	0.5	
13	블럭아웃	624x389x4.3t	개	1	
14	2WAY 엔드레일	350x765x4.0t	장	1	
15	3WAY 엔드레일	460x865x4.0t	장	1	
16	레일연결 B/N	φ 16X33	개	10	
17	고정 B/N	φ 18X40	개	2.5	
18	취부 B/N	φ 19X180	개	1.5	